


BÂCHE IGNIFUGÉE / FIREPROOF TARP

680 PR2

SES POINTS FORTS / ITS STRENGTHS

- M2 : Anti-chaueur /
M2 : Anti-heat
- Qualité 15 ans / 15 years quality
- Bâche professionnelle /
Professional Tarp PVC
- Étanche et imputrescible /
waterproof and rot-proof
- Traitement Anti UV et Fongicide /
Anti UV and Fungicide treatment
- Ourlet périphérique de 50 mm /
50 mm perimeter hem
- Oeillets tous les 25 cm /
Eyelets every 25 cm



Imaginée et approuvée par notre équipe à Chambéry en Savoie (73).
Designed and approved by our team in Chambéry, Savoie (73).



BÂCHE IGNIFUGÉE / FIREPROOF TARP 680 PR2

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES / GENERAL SPECIFICATIONS

Matière / Material

Durée de vie / Lifestyle

Finitions / Finishes

Oeillets inoxydables tous les / Stainless eyelets every

Traitement UV / UV treatment

Fongicide / Fungicide

PVC


15 ans / 15 years

Vernis Cleangard®
double face /
Cleangard® double
sided varnish

25cm

Oui / Yes

Oui / Yes

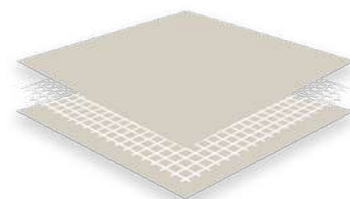

PVC



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES / TECHNICAL SPECIFICATIONS

Résistance à la rupture / Tensile strength

Résistance à la déchirure / Tear strength

Adhérence / Adhesion

Tenue au froid / Cold resistance

Tenue à la chaleur / Warm resistance

Ignifugation / Fireproofing

230/220 daN

35/25 daN

8 DaN/5cm

-30 °C

+70 °C

M2 / BI / BS

NF EN ISO 1421

DIN 53.363

NF EN ISO 2411

NF EN 1876-2

(Durée du test / Test duration : 24h)

NF P 92503/DIN 4102/7837

Dickson Saint Clair se réserve le droit de modifier ces caractéristiques dans l'intérêt du produit.
Dickson Saint Clair reserves the right to modify these characteristics in the interest of the product.

Ces informations techniques sont des valeurs moyennes, avec une tolérance de +/- 10%.
These technical data are average values, with a tolerance of +/- 10%.

Ces valeurs ne sont pas contractuelles.
These values are not contractual.

BÂCHE IGNIFUGÉE / FIREPROOF TARP 680 PR2



Coloris / Colors




#9b999c*




#9c9b97*



#797d84*



#f4f5ed*



#f4f2e5*



#006cb3*



#013781*



#005b4e*



#f0bf1a*



#ed6d2e*



#e75524*



#991c23*



#191714*

*légères variations de teintes possible / *possible slight variations of colors

Ces informations techniques sont des valeurs moyennes. Tecplast se réserve le droit de modifier ces caractéristiques dans l'intérêt du produit. Il appartient à l'acheteur de s'assurer de la compatibilité du produit avec l'utilisation qu'il veut en faire. / This technical information are average values. Tecplast reserves the right to modify these characteristics for the product interest. It is up to the buyer to ensure the compatibility of the product with the use he wants to make of it.



04.79.54.04.80

TECPLAST@TECPLAST.COM